


We test, You produce

Y阀


迷你Y阀

无泄漏切换/外部排气

Switch channels/Bypass exhaust

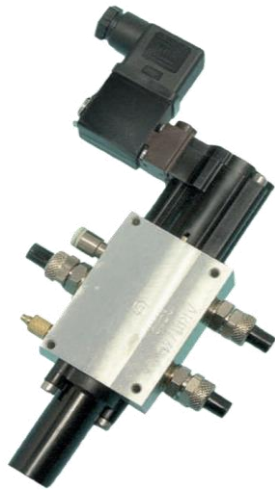

Y 阀

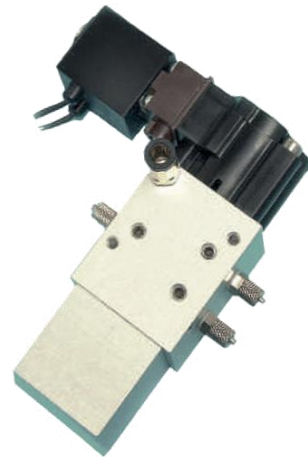

迷你 Y 阀



技术指标

- 控制方式: 气控/电控
- 流体支持: 压缩空气 (可咨询ATEQ服务工程师)
- 不同的压力范围: 0~10 bar
- 最高允许压力: 12 bar
- 工作环境温度: 0°C to + 55°C
- 控制介质: 清洁干燥无杂质气源
- 最大驱动压力: 10 bar
- 最小驱动压力: 4 bar
- 平衡驱动压力: 6 bar
- 流量通径: 4mm (Y 阀) - 2mm (迷你 Y 阀)
- 建议使用寿命: 400万次
- 尺寸 (mm) : 110 x 27 x 190 (Y 阀) / 110 x 27 x 117 (迷你Y阀)
- 重量: 695 g (Y 阀) - 450 g (迷你 Y 阀)
- 如有特殊使用和配置要求, 可以与ATEQ工程师联系

Specifications subjects to change without notice, non-contractual photos.

ATEQ



■ 中国区总部: 上海市松江区九亭镇建鹏路98号
TEL: 021-67639508 FAX: 021-67639528